


Downlight IsoSafe 7W 2700K



LED Downlight med elegant design och CREE multiLEDchip som ger ett varmvitt ljus. Levereras med färdigkopplat dimbart drivdon 180mA för framkant-/bakkantsdimmer. Snabbkopplingen är anpassad för vidarekoppling på 230V sidan, integrerad drag-avlastning i drivdonet. Infällnadsdjupet på 34mm möjliggör montering av både armatur och drivdon direkt i isoleringen.

Måttskisser

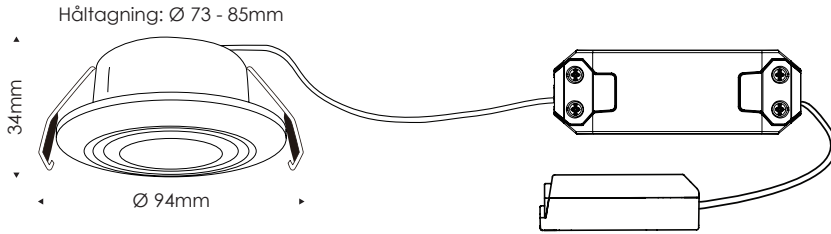

Rekommenderade dimrar till IsoSafe 7W 2700K

E-nummer	Modell	Fabrikat
13 777 01	Plejd dimmer universal DIM-01	Plejd
13 602 17	Dimmerpuck universal	Schneider
13 706 40	Trend trans.dim 315	Schneider
13 706 02	Exact insats trans.dim 315	Schneider
13 706 36	Exact komplett trans.dim 315	Schneider
13 770 64	EUD12NPN-UC	Eltako
13 770 65	EUD61NPN-UC	Eltako
13 631 41	315GLE	Elko
13 631 14	Plus 315GLE	Elko

Teknisk specifikation




Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Primärsidan spänning
U10300025	Vit	8W ±5%	220-240V 50-60Hz A

Underdetaljer



Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Konstantström (mA)	Ljusbild (lm)	Ljuskälla (K)	Spänningsvinkel (°)
10300025	Vit	7W ±5%	180mA	625lm ±5%	2700K ±2%	36°



Artikelnummer	Primärsidan spänning	Sekundärsidan spänning	Sekundärsidan strömstyrka	Sekundärsidan effekt	t _{amb}	t _{max}
ULL18009	220-240V 50-60Hz A	25-50V	180mA	5-9W	-20°C→+50°C	Max 80°C

Downlight 10300025



- Produkten uppfyller kraven enligt EN-60598.
- Avsedd för inomhusbruk.
- Produktens framsida är klassad IP44, baksidan är klassad IP20.
- Produkten är en klass III armatur.
- Produkten ska anslutas till konstantströmsdrivdon 180mA.
- Vid inkoppling av fler än en armatur ska dessa seriekopplas från plus till minus.
- Får monteras i eller på normalt brännbara material.
- Får monteras i isolerade tak tillsammans med säkerhetsbox.
- Produkten är riktbar 25°.
- Håltagningsmått Ø73-85mm.
- Produkten källsorteras som elavfall.

Drivdon ULL18009



- Produkten uppfyller följande standarder: EN-61347-1, EN-61347-2-13, EN-55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN-61547.
- Produkten får endast användas inomhus.
- Produkten är klassad IP21.
- Produkten är ett oberoende förkopplingsdon.
- Produkten är ett klass II drivdon.
- Anger driftspänning.
- Produkten har ett skydd mot temperaturer över 110 grader.
- Produkten får monteras i eller på alla typer av material.
- Produkten är kortslutningssäker.
- Produkten kan ljusregleras.
- Skyddsklennspänning med skyddsseparatoring av primär- och sekundärledningarna.
- Produkten källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Armaturen är en klass III armatur och ska användas tillsammans med det medföljande drivdonet eller anslutas till annat konstantströmsdrivdon 180mA.
- 5) Endast en armatur kan anslutas till det medföljande drivdonet. Vid användning av drivdon som klarar fler armaturer ska armaturen seriekopplas från plus till minus.
- 6) Ljusreglering ska göras på primärsidan med rekommenderade framkant/bakkantsdimrar.
- 7) Strömmen ska aldrig regleras på sekundärsidan.
- 8) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan.

